

インバータモータからの電流による 減速機、相手機械の軸受損傷(電食)を防止

絶縁性能1MΩ以上


無給油・メンテナンスフリー

ノンバックラッシュ


用途

製紙機械、送風機、ポンプ、コンプレッサ
などの産業用機械

絶縁型DCカップリング

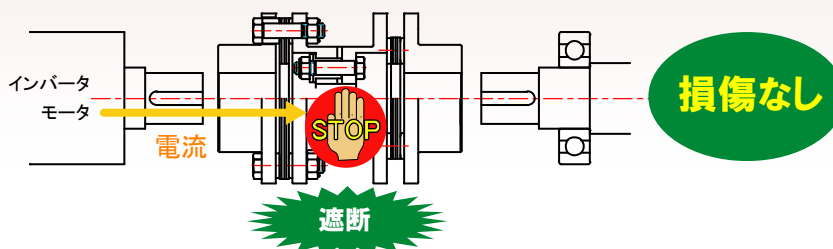



標準カップリング

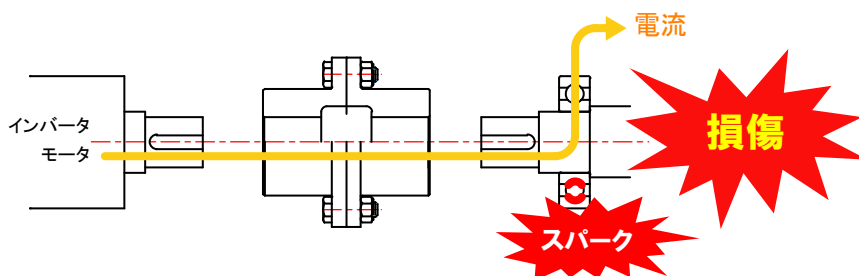


構造

スペーサタイプ A


スペーサタイプ B

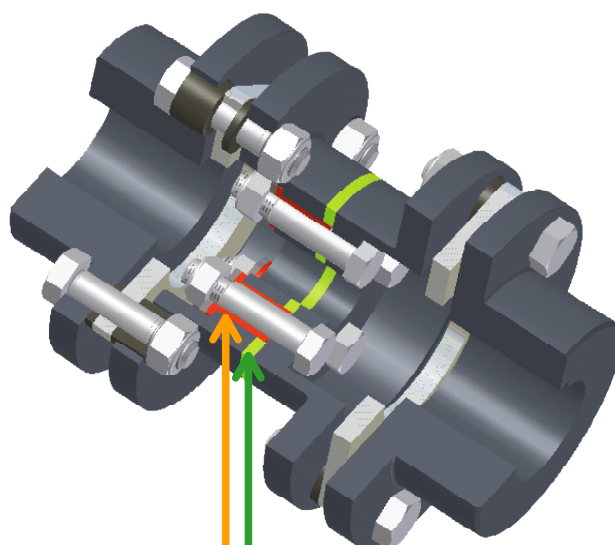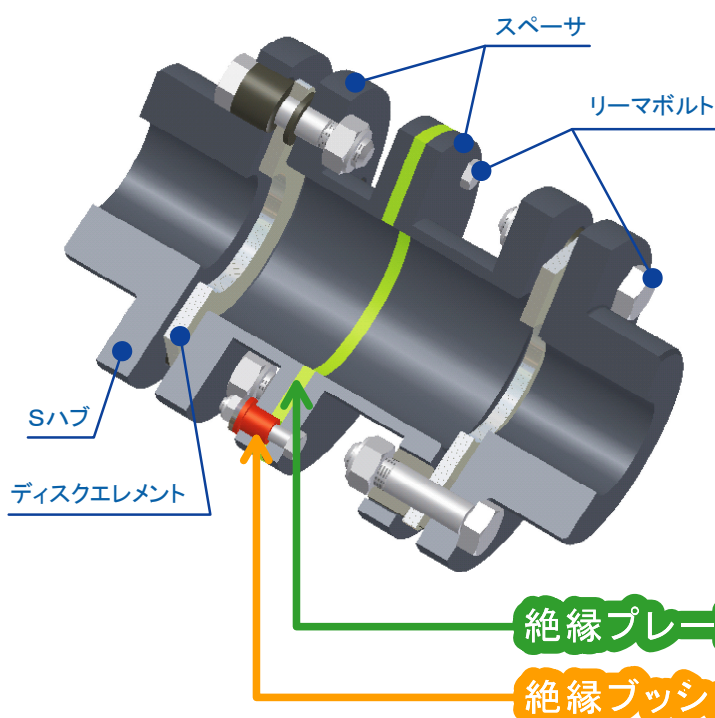

伝達容量及び寸法表

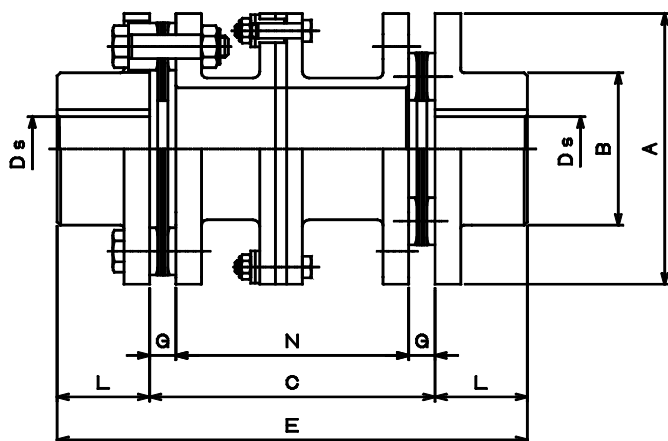

スペーサタイプ A

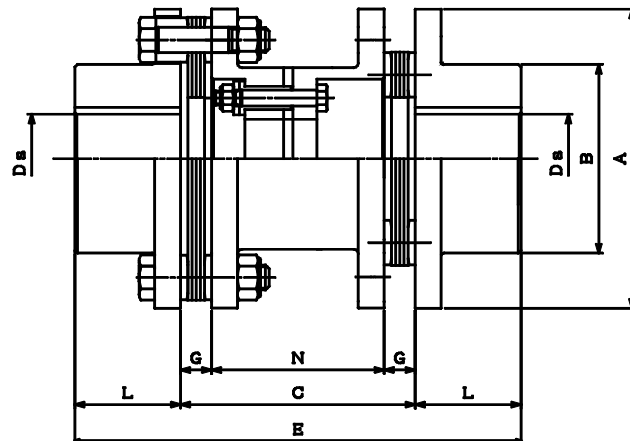

スペーサタイプ A

形番	許容トルク N・m	許容 回転数 (rpm)	軸径 (mm) 最大/最小 Ds	スペーサ タイプ	外径 (mm) A	全長 (mm) E	ボス長 (mm) L	各部寸法 (mm)				ボルト 本数	質量 (kg)	GD ² (kgf・m ²)
								C	B	G	N			
DCHS12EI	422	7,700	50/0	A	126	209.2	41.1	127.0	71	11.7	103.6	4	6.8	0.0431
DCHS14EI	775	6,500	58/0	A	143	222.6	47.8	127.0	84	11.7	103.6	4	10.5	0.0845
DCHS16EI	1,320	6,100	74/0	B	168	241.4	57.2	127.0	106	16.8	93.4	4	16.5	0.1868
DCHS19EI	2,060	4,700	83/0	B	194	266.7	63.5	139.7	119	17.0	105.7	4	24.4	0.3684
DCHS21EI	3,430	4,700	95/38	B	214	304.8	76.2	152.4	137	21.6	109.2	4	32.5	0.6046
DCHS24EI	5,200	4,100	109/50	B	246	355.6	88.9	177.8	157	23.9	130.0	4	49.2	1.2090
DCHS27EI	6,370	4,000	118/63	B	276	356.2	101.6	153	170	27.2	98.6	4	75.2	2.3050
DCPS24EI	8,230	6,950	98/50	B	244	350	110	130	157	15.7	98.6	6	59.0	1.3360
DCPS27EI	13,530	6,400	111/63	B	276	421	134	153	166	18.1	116.8	8	76.5	2.0470
DCPS30EI	17,650	5,700	133/70	B	308	492	160	172	192	18.5	135	8	119.0	4.0100

1.質量・GD2は、ボスが中実(穴無し)の場合を示す。

2.許容回転数は、バランス修正実施後を示す。(標準品の場合:許容回転数は、上表の50%とする。)

リーマボルト締付トルク

形式		DCHS							DCPS		
型番		12	14	16	19	21	24	27	24	27	30
締付 トルク (N・m)	エレメント部 (ナット二面幅mm)	41.1 (17)	71.5 (19)	113 (22)	155 (24)	215 (27)	330 (30)	540 (36)	500 (32)	500 (32)	660 (36)
	絶縁部 (ナット二面幅mm)	5.1~6.2 (10)	5.1~6.2 (10)	41.5~50.8 (19)	41.5~50.8 (19)	100~122 (24)	100~122 (24)	100~122 (24)	100~122 (24)	156~192 (30)	156~192 (30)

株式会社 **セイサ**

Seisa_Gear@SEISA.shi.co.jp

http://www.seisa.co.jp

■大阪営業所

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル9階
TEL. 06-7635-3660(代) FAX. 06-7711-5121

■東京営業所

〒141-6025 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower 26階
TEL. 03-6737-2650(代) FAX. 03-6866-5178

■広島営業所

〒730-0802 広島市中区本川町2丁目1番13号 和光パレス21 4階
TEL. 082-296-1200 FAX. 082-296-1288

■九州営業所

〒810-0801 福岡市博多区中洲5丁目6番1号 明治安田生命福岡ビル3階
TEL. 092-262-6620 FAX. 092-262-6621

